




Onze hangbruginstallaties

Om tijdelijke werkzaamheden op hoogte uit te voeren zijn hangbruginstallaties vaak uitermate geschikt door hun snelle inzetbaarheid en beperkte invloed op de omgeving.

Een hangbruginstallatie bestaat uit een werkplatform, een ophang- of draagconstructie en takels waarmee de werkplek omhoog en omlaag bewogen kan worden. Standaard hangbruginstallaties worden vaak gebruikt voor werkzaamheden aan gevels die met steigers of hoogwerkers niet of nauwelijks bereikbaar zijn te maken. Of waarbij deze laatste een kostbare en tijdrovende oplossing vormen in verhouding tot de benodigde werkzaamheden.

Onze hangbruggen zijn modulair en hebben aluminium secties van 0,5, 1, 2 en 3 meter, welke tot maximaal 16 meter lengte aaneengeschakeld kunnen worden. Door hun lichte gewicht en de beschikbaarheid van verschillende hoeksecties, zijn onze modulaire hangbruginstallaties geschikt te maken voor bijna elke gevelvorm.

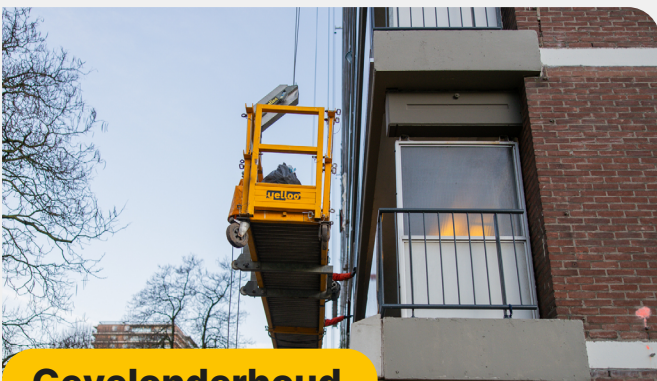


Gevelonderhoud

Het snel en gemakkelijk bereiken van (hoge) gevels voor bijvoorbeeld het vervangen van kitnaden of gevelelementen kan via hangbruginstallaties die vanaf het dak worden neergelaten. Door de gemakkelijk verplaatsing van de werkplatforms kun je op hoog tempo bijvoorbeeld de gevel reinigen. Het modulaire systeem helpt om met behulp van hoekstukken en verschillende lengtes precies dat werkplatform te creëren die het meest optimaal is.



Brugrenovatie

Naast de mogelijkheid om bruggen met onze (hang)steigers bereikbaar te maken voor werkzaamheden, zijn vaak ook combinaties met hangbruggen en platforms mogelijk. Hiermee wordt niet ondergedaan voor de snelheid van arbeid, maar wel op de uren montage en demontage van de hulpconstructies. Een veilige, flexibele en snelle oplossing bij groot of klein onderhoud van bruggen.

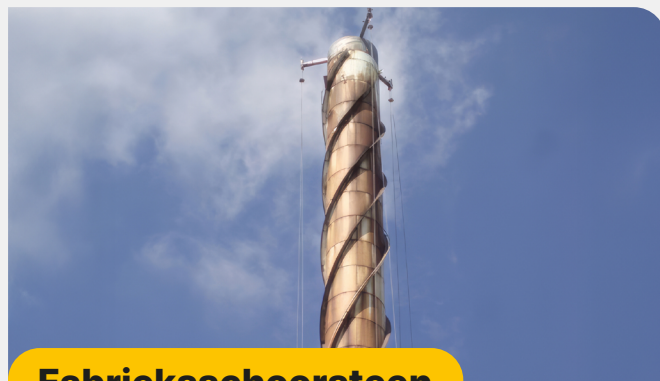


Fabrieksschoorsteen

Voor het toegankelijk maken van de binnen- of buitenzijde van een fabrieksschoorsteen, kan gebruik worden gemaakt van een hangbrug. In combinatie met verstelbare hoeksecties van 20, 30, 45, 60, 72 en 90 graden is hiermee voor elke diameter van de schoorsteen een passende hangbrug samen te stellen.



Energiecentrale

Om een ketel van een energiecentrale bereikbaar te maken voor een inspectie- en/of onderhoudsbeurt, wordt vaak gekozen voor een hangbruginstallatie in plaats van een steiger. Het voordeel van een hangbrug is dat er minder materiaal in de ketel aan- en afgevoerd hoeft te worden en de hangbrug een snellere installatie kent. Doordat Yelloo met losse modules werkt is een hangbruginstallatie vaak op maat aan te leveren. Als dit onverhoopt niet het geval is dan zijn speciale modules op maat leverbaar.

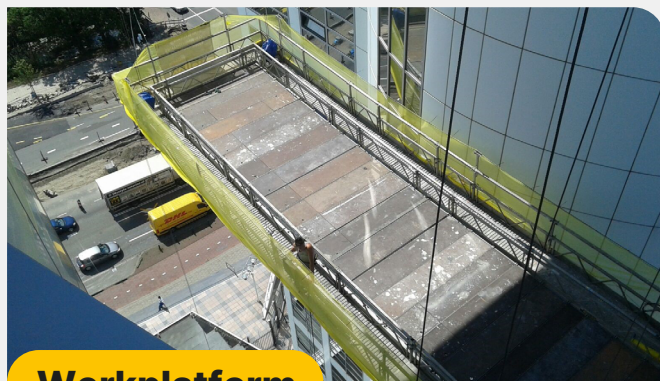

Werkplatform

Om lichte werkzaamheden uit te voeren aan bijvoorbeeld de onderzijde van een gebouw of constructie wordt vaak een werkplatform ingezet om deze plekken bereikbaar te maken. Een platform bestaat uit twee hangbruggen die aan elkaar verbonden zijn met hoeksecties en een speciaal op maat gemaakt tussenstuk. Om het oppervlak binnen de ophangconstructie te dichten worden steigerplatforms gemonteerd.

Speciale projecten

Extra aandacht en inzet is gevraagd bij projecten met een hoge moeilijkheidsgraad, grote omvang of met een hoog risico. Om deze beheersbaar te maken en in een optimale oplossing te voorzien stellen wij een team van specialisten samen. Voor deze speciale (hangbrug)projecten moet worden voldaan aan een of meer van de volgende criteria:

- Meer dan twee takels per hangbrug
- Hangbruggen langer dan 16 meter
- Speciale ophangconstructies
- Industriële toepassingen
- Zwaardere belasting dan standaard
- Bredere hangbrug dan standaard (>60 centimeter)
- Een hijshoogte > 50 meter



Ophangconstructies

Yelloo is specialist in het construeren van speciale ophangconstructies als korte dakbalken, speciale ophangbeugels en dakbalken op ondersteuningsconstructies. De ondersteuningsconstructies worden samengesteld uit Allround steigers, extra losse steigerbuizen en koppelingen. Op de verrolbare constructie worden de speciale dakbalken gemonteerd en vastgezet. Aan de ondersteuningsconstructie kan een speciaal uitstapbordes worden gemonteerd. Deze zorgt voor een veilige in- en uitstap. De constructie heeft als voordeel dat deze met behulp van mechanische takels tevens horizontaal verplaatsbaar is.

Over Yelloo

Bij de levering van (speciale) hangbruggen en/of ophangconstructies verzorgt Yelloo een presentatie aan alle gebruikers op locatie van het project. Tijdens deze presentatie worden alle specifieke veiligheids- en aandachtspunten benoemd en besproken.

Wil je advies over een hangbruginstallatie voor jouw project? Neem dan eenvoudig contact op met onze adviseurs.

☎ 038 460 3040

✉ hangbrug@yellowo.nl

🌐 www.yellowo.nl/hangbrug-installaties/